


IISI Pumppukaivo D1000 40mm 350L Jätevedelle

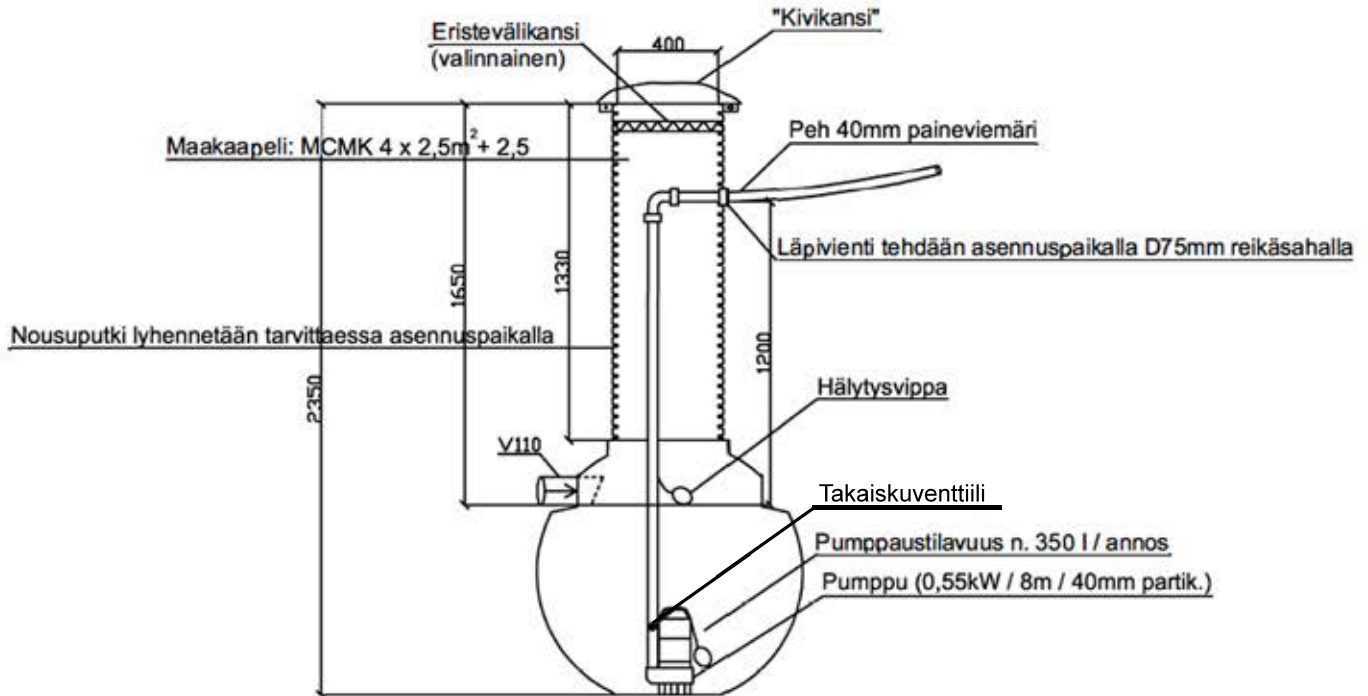

IISI Pumppukaivot on tarkoitettu jäteveden siirtoon osana jätevesijärjestelmäratkaisua erityisesti kiinteistöillä, joissa korkoerot eivät riitä poistoviemäröinnin toteuttamiseen tavanomaisin keinoin tai jätevesi pitää nostaa esim. umpisäiliöön rantasaunalta.

400L vastaanottotilavuudella ja 40mm paineputkilähdöllä varustettu pumppukaivo pumppaa noin 350L jätevettä kerralla ja se soveltuu erityisesti kaikkien talousjätevesien siirtämiseen umpisäiliöön tai jätevesijärjestelmään käsiteltäväksi.

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva RST pumppu ja kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.

Mitat

Pituus:	1000 mm
Leveys:	1000 mm
Korkeus:	2350 mm
Tuloyhde:	Ø 110 mm
Poistoyhde:	Ø 40 mm
Paino:	65 kg

Lisätarvikkeet

3626380 IISI pumppukaivon
eristevälíkansi 450/400

Toimitussisältö

IISI Pumppukaivo
IISI Jätevesipumppu
IISI Hälytysvipi
Takaiskuventtiili

Toimitus ei sisällä kytkentärasiaa

Muut tiedot

LVI-koodi: 3626399
EAN-koodi: 6415836263996

Jätevesipumppu

IISI Jätevesipumppu 0.55kW/1v-3.5A Uppopumppu



IISI Jätevesipumppua suositellaan käytettäväksi likaisten vesien pumpaamiseen kotitalouksien ja teollisuuden tarpeissa, joissa vesi voi sisältää maksimissaan $\varnothing$ 40mm suuruisia kiintoaineita. Esimerkiksi pohjavedet, pintavedet ja likaiset vedet kellareiden, parkkihallien, yms. kiinteistön veden pumpaustarpeet.

IISI Jätevesipumppu soveltuu pumpaamaan kiinteistön jätevesiä esimerkiksi:

- kiinteistön pumppukaivosta jäteveden umpisäiliöön
- jatkuvatoimisen jätevedenpuhdistamon jälkeen soveliaaseen puhdistetun veden purkupaikkaan
- kellarikerroksista WC-vesiä, pyykinpesukoneen, astianpesukoneen tai muita pesuvesiä

Tuotteet

4828200 IISI Jätevesipumppu ilman pintakytkintä 0.55kW/1v-3.5A

4828201 IISI Jätevesipumppu pintakytkimellä 0.55kW/1v-3.5A

Ominaisuuksia:


- kiinteiden partikkeleiden läpäisykyky $\varnothing$ 40mm
- pumppausteho aina 350 l/min (35 m³/h) saakka
- nostokorkeus aina 8 metriin saakka
- minimi upotussyvyys 280mm
- max. upotussyvyys 5m
- max. pumpattavan nesteen lämpötila +40°C
- käyttövalmis pumppu 5 m virtakaapelilla

OMINAISUUSKÄYRÄ JA SUORITUSTIETO

50 Hz | n = 2900 rpm

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

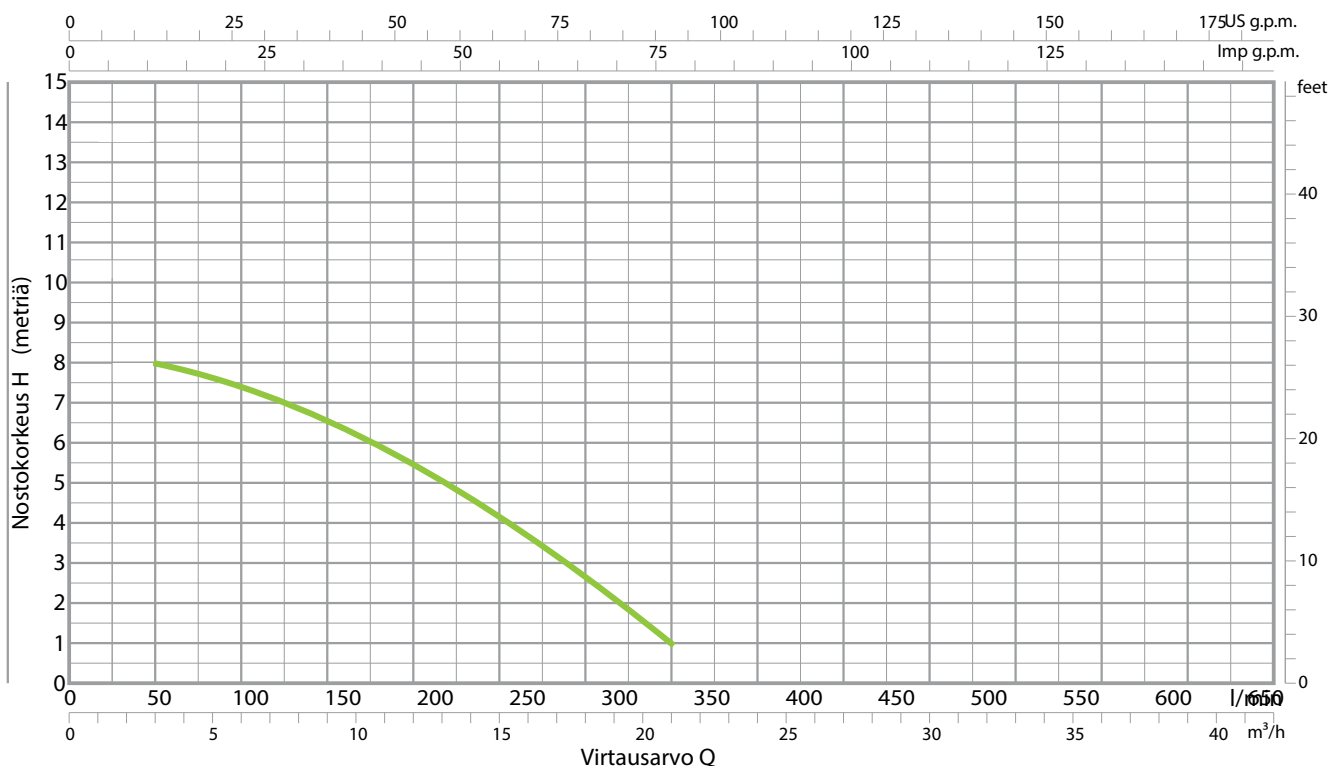

	POWER (P ₂)		Q														
	kW	HP		m ³ /h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	
				l/min	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650	
1-vaihe	0.55	0.75	H metriä		9	8	7.5	5.5	2.7	1							

Q = Virtausarvo



H = Total manometric head

Ominaisuuksikäyrän toleranssi EN ISO 9906 Grade 3B mukainen.

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

PUMPUN RUNKO	Valurautaa, jossa on epoksielektroninen pinnoite käsittely, jossa poistoyhde ylöspäin standardin ISO 228/1 mukaisella sisäkierteellä
SIIPIPYÖRÄ	VORTEX tyyppinen, ruostumaton teräs AISI 304
MOOTTORIN AKSELI	Ruostumaton teräs AISI 431
AKSELI KAHDELLA MEKAANISELLA TIIVISTEELLÄ, EROTETTU TOISISTAAN ÖLJYKAMMIOLLA	Moottorin puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Graphite (grafiitti) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste Pumpun puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Silicon carbide (piikarpidi) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste
VIRTAKAAPELI	H07 RN-F, Schuko pistokkeella

MITAT JA PAINO

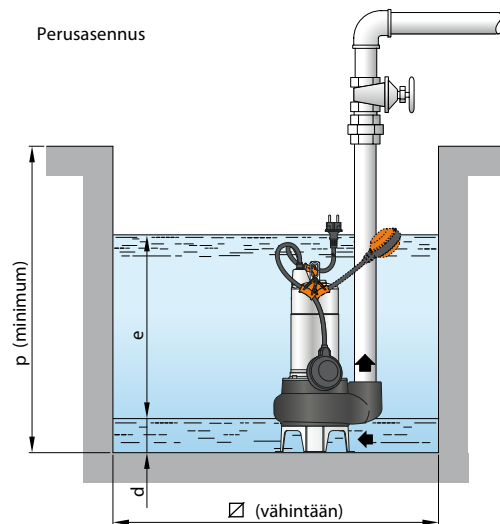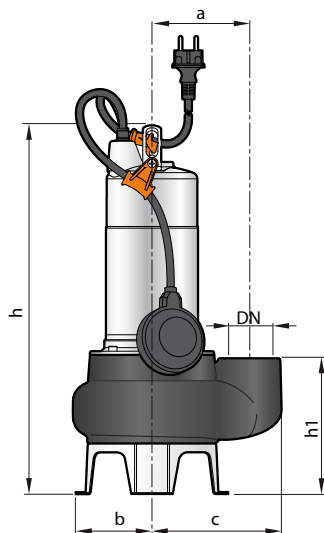

		YHDE	Passage	MITAT mm									kg	
		DN	of solids	a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
1-vaihe 230V / 35A / 0.55 kW		1½"	Ø 40 mm	115	95	148	406	139	50	variable	500	500	12.9	12.6