

IISI Jätevesipumppu 0.55kW/1v-3.5A
Uppopumppu

IISI Jätevesipumppua suositellaan käytettäväksi likaisten vesien pumpppaamiseen kotitalouksien ja teollisuuden tarpeissa, joissa vesi voi sisältää maksimissaan $\varnothing$ 40mm suuruisia kiintoaineita. Esimerkiksi pohjavedet, pintavedet ja likaiset vedet kellareiden, parkkihallien, yms. kiinteistön veden pumpaustarpeet.

IISI Jätevesipumppu soveltuu pumpppaamaan kiinteistön jätevesiä esimerkiksi:

- kiinteistön pumpputkaivosta jäteveden umpisäiliöön
- jatkuvatoimisen jätevedenpuhdistamon jälkeen soveliaaseen puhdistetun veden purkupaikkaan
- kellarikerroksista WC-vesiä, pyykinpesukoneen, astianpesukoneen tai muita pesuvesiä

Tuotteet

4828200 IISI Jätevesipumppu ilman pintakytkintä 0.55kW/1v-3.5A

4828201 IISI Jätevesipumppu pintakytkimellä 0.55kW/1v-3.5A

Ominaisuuksia:


- kiinteiden partikkeleiden läpäisykyky $\varnothing$ 40mm
- pumpppausteho aina 350 l/min (35 m³/h) saakka
- nostokorkeus aina 8 metriin saakka
- minimi upotussyvyys 280mm
- max. upotussyvyys 5m
- max. pumpattavan nesteen lämpötila +40°C
- käyttövalmis pumppu 5 m virtakaapelilla

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3


OMINAISUUSKÄYRÄ JA SUORITUSTIETO

50 Hz | n = 2900 rpm

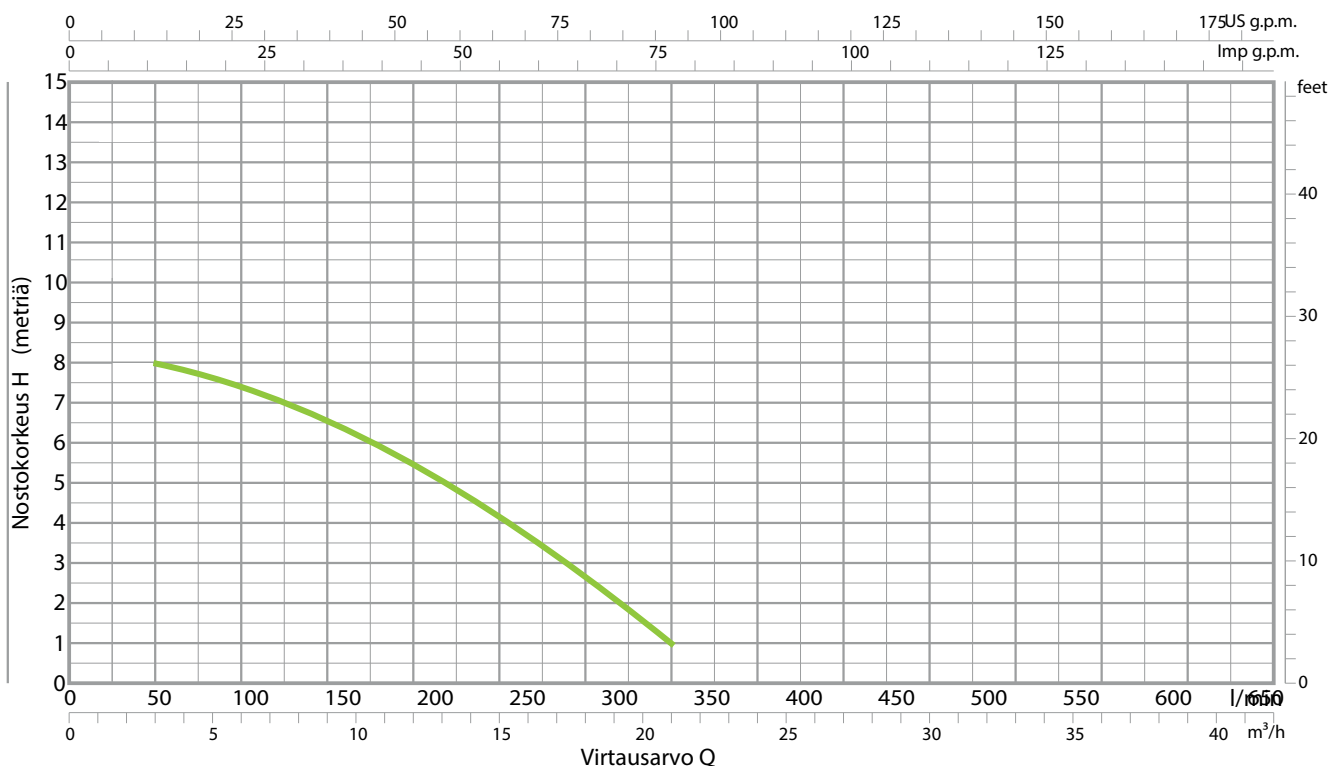

	POWER (P ₂)		Q													
	kW	HP		m ³ /h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39
				l/min	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650
1-vaihe	0.55	0.75	H metriä		9	8	7.5	5.5	2.7	1						

Q = Virtausarvo



H = Total manometric head

Ominaisuuksikäyrän toleranssi EN ISO 9906 Grade 3B mukainen.

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

PUMPUN RUNKO	Valurautaa, jossa on epoksielektroninen pinnoite käsittely, jossa poistoyhde ylöspäin standardin ISO 228/1 mukaisella sisäkierteellä
SIIPIPYÖRÄ	VORTEX tyyppinen, ruostumaton teräs AISI 304
MOOTTORIN AKSELI	Ruostumaton teräs AISI 431
AKSELI KAHDELLA MEKAANISELLA TIIVISTEELLÄ, EROTETTU TOISISTAAN ÖLJYKAMMIOLLA	Moottorin puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Graphite (grafiitti) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste Pumpun puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Silicon carbide (piikarpidi) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste
VIRTAKAAPELI	H07 RN-F, Schuko pistokkeella

MITAT JA PAINO

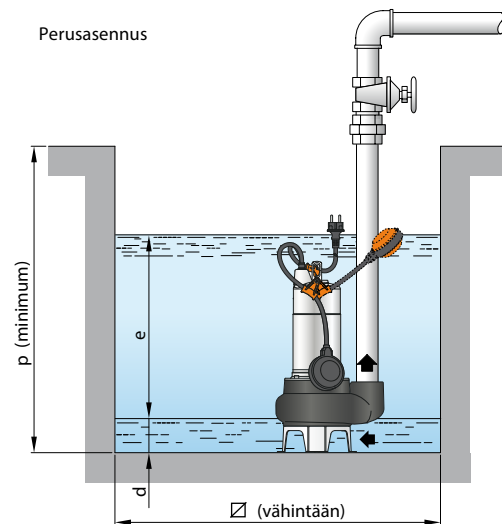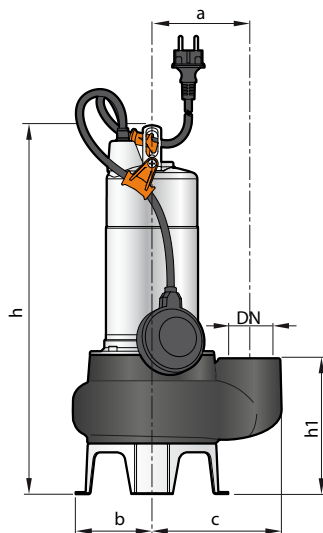

		YHDE	Passage	MITAT mm									kg	
		DN	of solids	a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
1-vaihe 230V / 35A / 0.55 kW		1½"	Ø 40 mm	115	95	148	406	139	50	variable	500	500	12.9	12.6