




AVALON NORDIC

IISI Pumppukaivo D1000 40mm 350L Jätevedelle silppuripumpulla

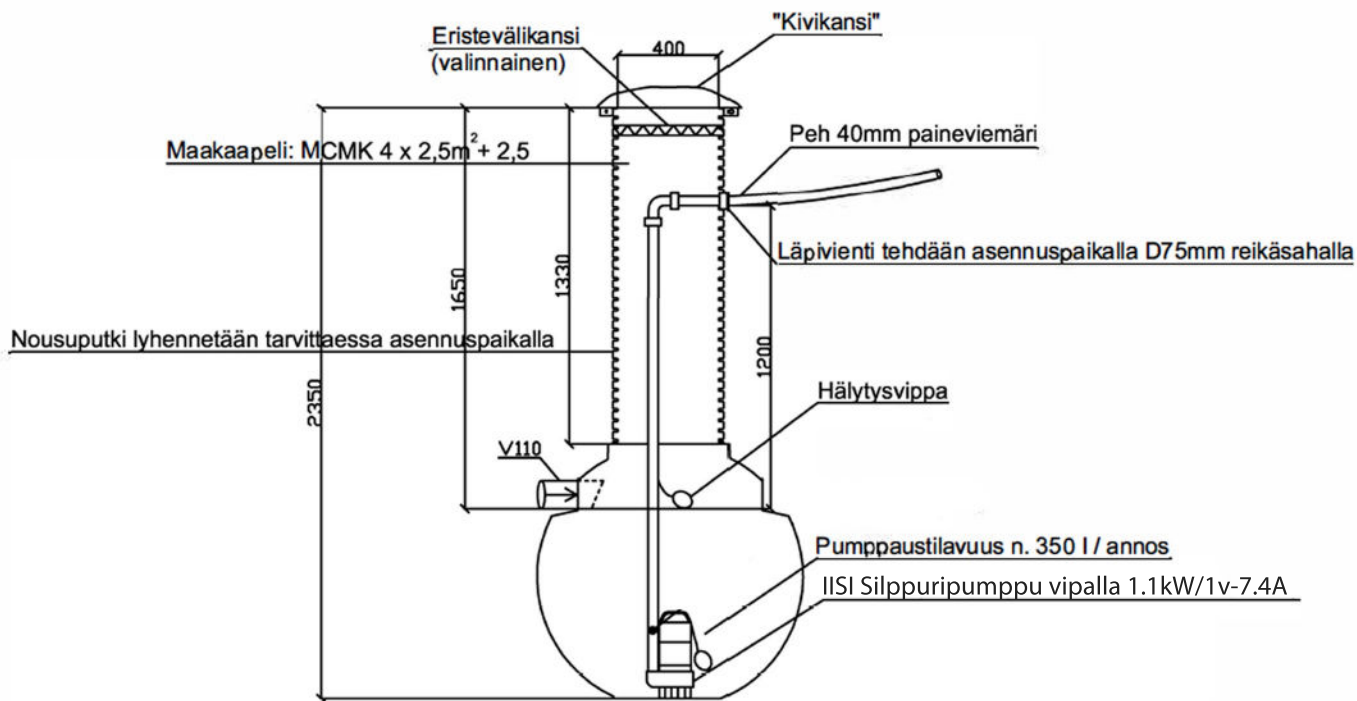

IISI Pumppukaivot on tarkoitettu jäteveden siirtoon osana jätevesijärjestelmäratkaisua erityisesti kiinteistöillä, joissa korkoerot eivät riitä poistoviemäröinnin toteuttamiseen tavanomaisin keinoin tai jätevesi pitää nostaa esim. umpisäiliöön rantasaunalta.

400L vastaanottotilavuudella ja 40mm paineputkilähdöllä varustettu pumppukaivo pumpkaa noin 350L jätevettä kerralla ja se soveltuu erityisesti kaikkien talousjätevesien siirtämiseen umpisäiliöön tai jätevesijärjestelmään käsiteltäväksi.

IISI Pumppukaivoissa on korkealaatuinen jätevesien pumppaamiseen soveltuva silppuava RST - pumppu ja kaivojen poistoviemärikorkeus tehdään helposti työmaalla ja hyvä lopputulos on taattu.

Mitat

Pituus:	1000 mm
Leveys:	1000 mm
Korkeus:	2350 mm
Tuloyhde:	Ø 110 mm
Poistoyhde:	Ø 40 mm
Paino:	65 kg

Lisätarvikkeet

3626380 IISI pumppukaivon
eristevälíkansi 450/400

Toimitussisältö

IISI Pumppukaivo
IISI Silppuripumppu sis.
kytkentärasia
IISI Hälytysvipa

Muut tiedot

LVI-koodi: 3626383SIL
EAN-koodi:



IISI Silppuripumppu vipalla 1.1kW/1v-7.4A

Uppopumppu

IISI Silppuripumppu on valmistettu erittäin kestävästä ja järeästä valuraudasta kestämaan pitkäaikaista kovaa kulutusta. Se on varustettu hyvin kulutusta kestävillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla silppuavilla terillä, jotka silppuavat tehokkaasti kiintoaineet ja kuidut jätevedessä, joka sitten edelleen voidaan viemäröidä pienellä paineputkella haluttuun paikkaan.

IISI Silppuripumppu soveltuu esimerkiksi:

- talousjäteveden siirtämiseen puhdistamoon, umpisäiliöön tai maasuodattamoon

Tuotteet

4828203

IISI Silppuripumppu vipalla 1.1kW/1v-7.4A sis.kytKentärasia

Ominaisuuksia:


- pumppausteho 220 l/min (13,2 m³/h) saakka
- nostokorkeus aina 23 metriin saakka
- minimi upotussyvyys jatkuvassa käytössä 300mm
- imutaso 50mm maanpinnan yläpuolella
- max. upotussyvyys 10m (edellyttäen riittävän pitkää soveliasta virtakaapelia)
- max. pumpattavan nesteen lämpötila +40°C
- virtakaapeli 10m

OMINAISUUSKÄYRÄ JA SUORITUSTIETO

50 Hz | n= 2900 rpm

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

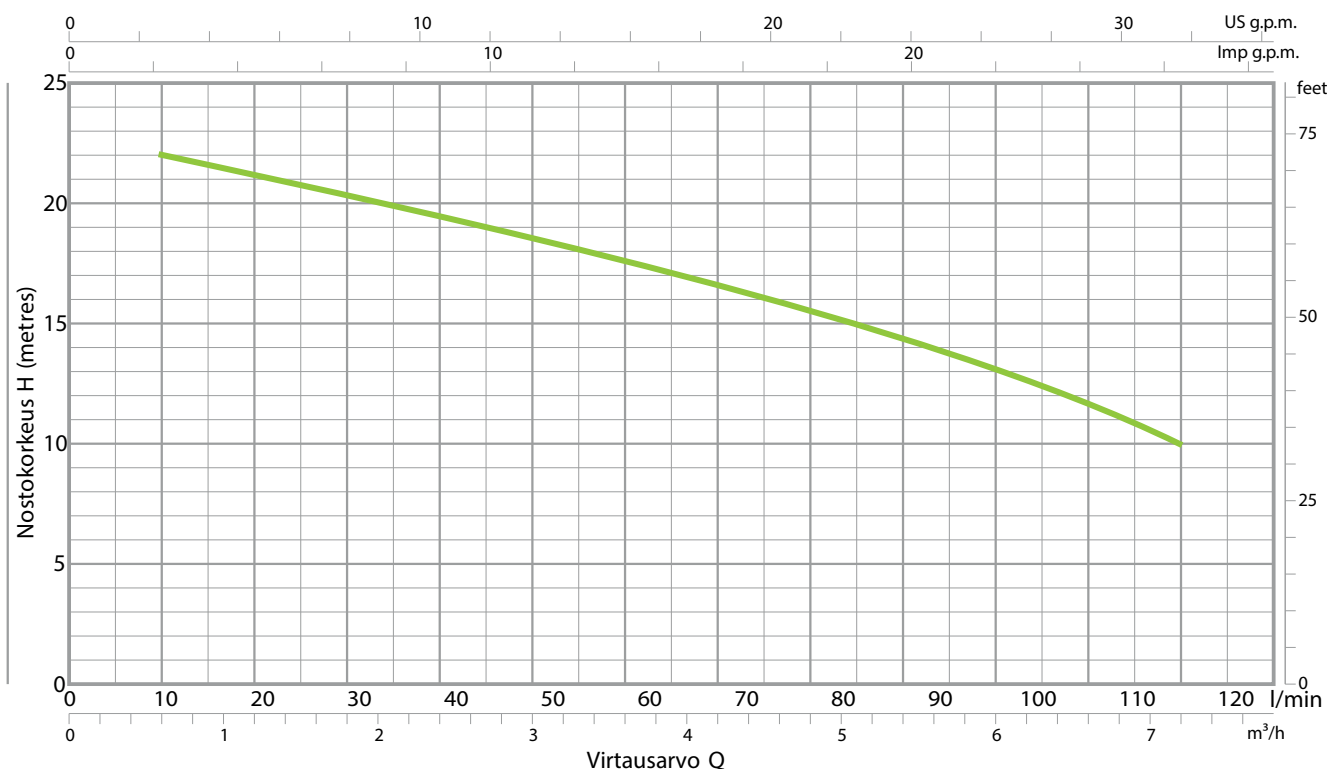

	POWER (P ₂)		Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2
	kW	HP		0	10	20	40	60	80	100	120
1-vaihe	1.1	1.5	H metriä	23	22	21	19,5	17,5	15,5	13	10



Q = Virtausarvo
H = Total manometric head

Ominaisuuksikäyrän toleranssi EN ISO 9906 Grade 3B mukainen.


RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

PUMPUN RUNKO	Valurautaa, jossa on epoksielektroninen pinnoite käsittely, jossa poistoyhde sivulle standardin ISO 228/1 mukaisella sisäkierteellä
SIIPIPYÖRÄ	Avara tyyppinen teknopolymeeri
SILPPURI	Karkaistua ruostumatonta terästä AISI 440C
MOOTTORIN AKSELI	Ruostumaton teräs AISI 431
AKSELI KAHDELLA MEKAANISELLA TIIVISTEELLÄ, EROTETTU TOISISTAAN ÖLJYKAMMIOLLA	Moottorin puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Graphite (grafiitti) – NBR (Nitrilikumi) tiiviste Pumpun puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Silicon carbide (piikarpidi) – NBR (Nitrilikumi) tiiviste
VIRTAKAAPELI	H07 RN-F, 10m virtakaapeli Schuko pistokkeella

MITAT JA PAINO

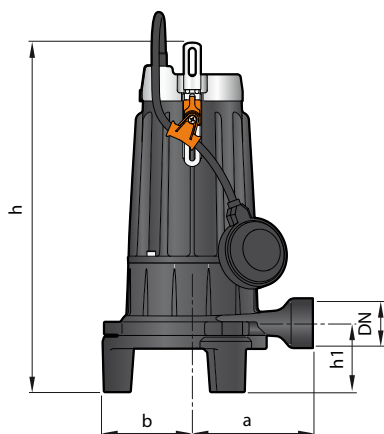

Perusasennus

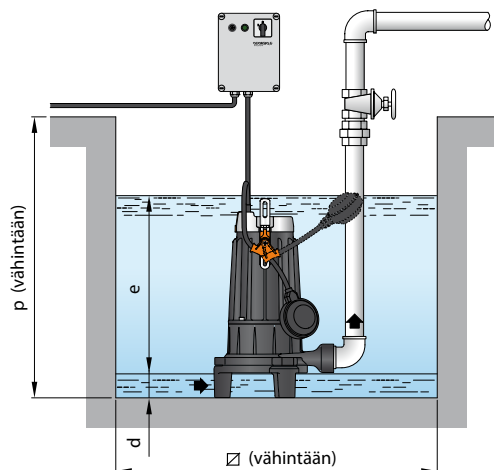

	YHDE DN	MITAT mm										kg *	
		a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø		1~	3~
1-vaihe 230 V / 7.4 A / 1,1 kW	1¼"	140	100	200	387	61	50	variable	500	500		23.9	23.1

(*pumpun paino ilman tarkistuslaatikkoa)